

Varipress 1100

Pompe submersible et auto-amorçante pour l'arrosage



La Varipress peut être utilisée comme pompe submersible aussi bien que comme pompe auto-amorçante de surface. Elle peut donc, soit être installée dans un réservoir d'eau extérieur ou dans une cuve enterrée, soit être utilisée comme système de pompage classique en surface.

Elle a été conçue pour un service continu pendant 24 heures.


La Varipress est équipée d'un élément de contrôle qui règle le démarrage et l'arrêt de la pompe selon les besoins d'eau de l'utilisateur. La pompe est livrée avec un câble électrique de 5m (A07 RN-F7).

La pompe est disponible avec et sans aspiration flottante 1m. Un filtre fin est disponible comme accessoire.

Détails techniques:

Type Monophasé 1 - 50 HZ	P ₂ Nominal		Consommation électrique kW	
	kW	HP	1~	2~
Varipress 1100	0,75	1,0	1,1	1,1

Courbe de pression:

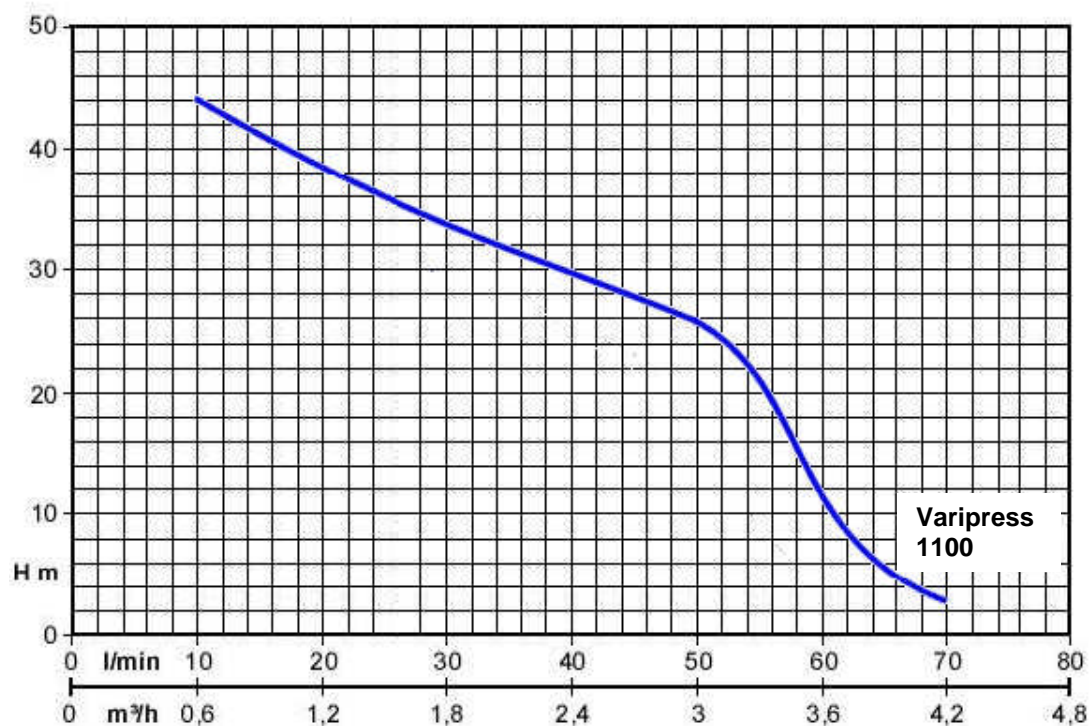

Références:

F14051	Varipress 1100	330,00€
F14053	Varipress 1100 incl. aspiration flottante 1m	390,00€
F14054	Filtre fin	14,50€

Prix s'entend depart d'usine et HT.